

町道埋設管標準断面図その1

町道沢田原線（広域農道）
町道吉原塚谷線（旧179号線）

仮復旧



埋設深は、管上60cm以上とする

本復旧



※現道の舗装幅員が1m未満の時は、全面復旧とする。


※掘削幅が1mを超える場合は、影響部分として左右それぞれ

10cm舗装すること。→例)掘削巾1m；舗装復旧巾1.2m

町道埋設管標準断面図その2

その他の町道

仮復旧

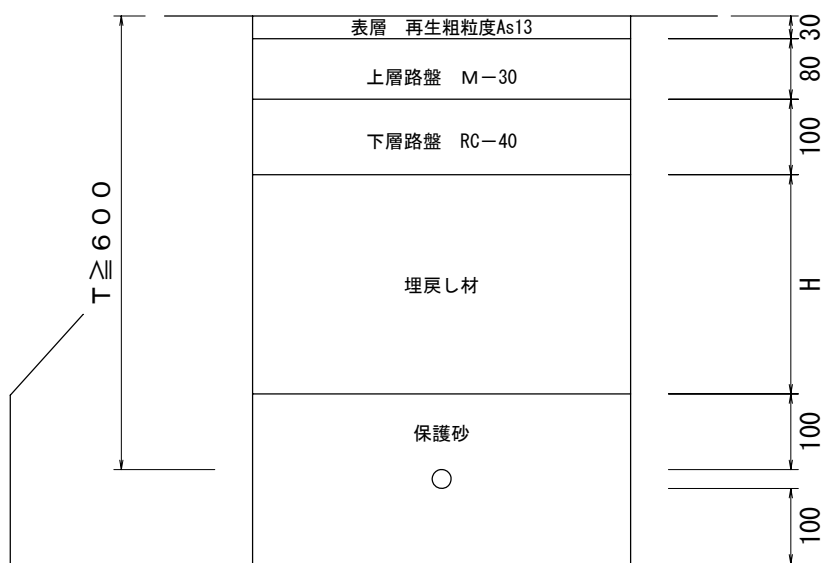


埋設深は、管上60cm以上とする

※発生材が良質土であれば流用により埋戻し施工とする。

※発生材が不良土の場合は良質な運搬土又は、RC-40とし路床密度を確保すること。

本復旧

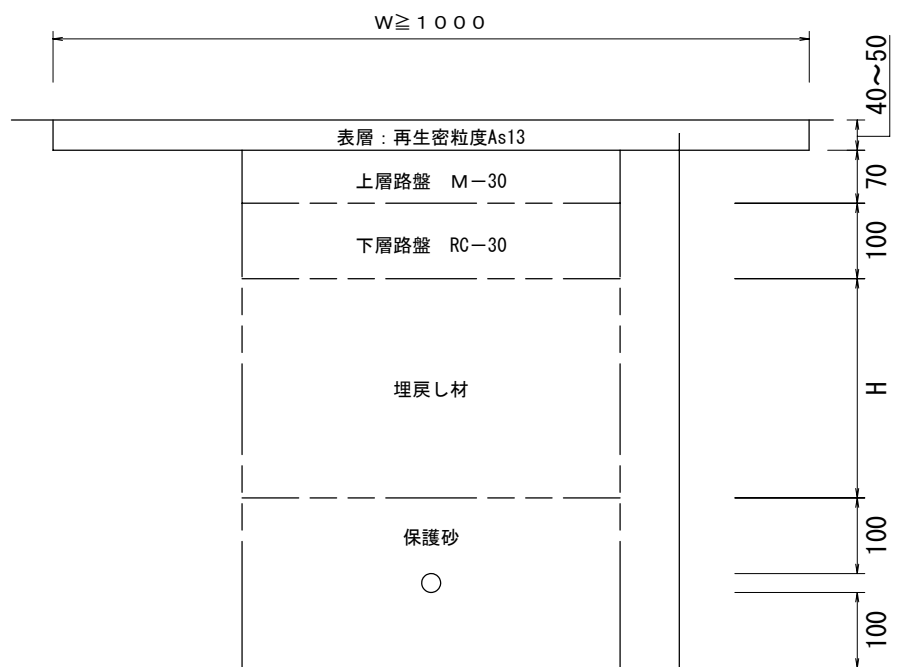

舗装厚が40mmを超える場合は、現況厚とする

※現道の舗装幅員が1m未満の時は、全面復旧とする。

※掘削幅が1mを超える場合は、影響部分として左右それぞれ

10cm舗装すること。→例)掘削巾1m；舗装復旧巾1.2m

※現状がこれによりがたい場合は別途協議願います。